

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL BLOQUEO CON CÁMARA



Manual de operación JKHDF1

Formato sin escala

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA CERRADURA INTELIGENTE

1. Función y operación


1.1 Descripción de términos y claves funcionales

- 1) Información del administrador: Consulte la huella digital, la contraseña o la tarjeta IC del administrador.
Información de desbloqueo: consulte la huella digital ingresada, la contraseña, el control remoto o la información de la tarjeta IC (incluyendo administrador y usuarios ordinarios)
- 2) La tecla " * ": tecla Borrar/Tecla atrás. Ingrese la contraseña o apunte y borre la entrada anterior. Presione la tecla clara tres veces seguidas, vaciar todas las entradas
- 3) Tecla " # ": tecla de confirmación o tecla de función de menú

2. Estado original


- 1) El administrador de fábrica o la contraseña inicial es 123456, bajo el estado original cualquier huella digital, tarjeta IC o contraseña puede abrir la cerradura

3. Gestión de la función de bloqueo (primer paso)

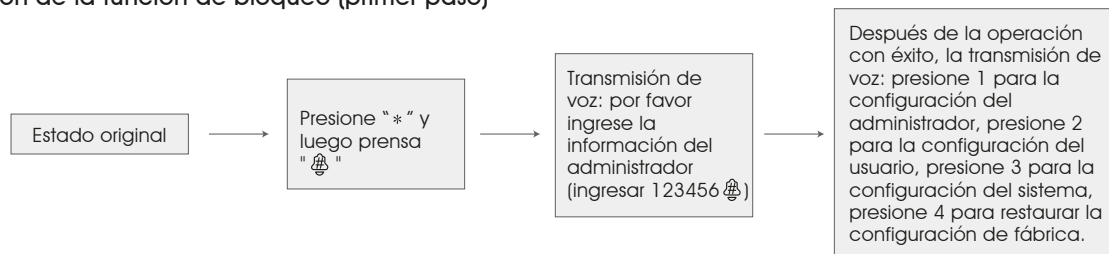


4. Administrator settings

1) Agregar administrador (paso 2)

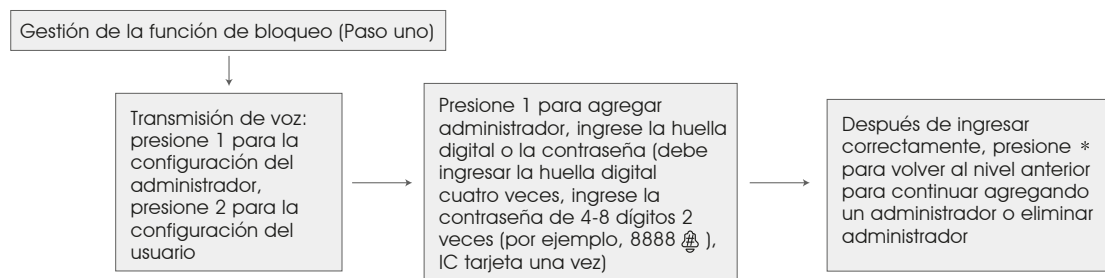

2) Eliminar información del administrador

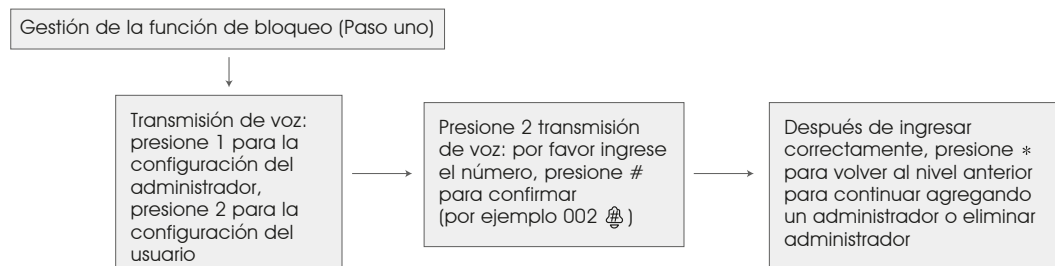

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL BLOQUEO CON CÁMARA




Manual de operación JKHDF1


Formato sin escala

5. 5. Configuración de usuario

1) Add user information

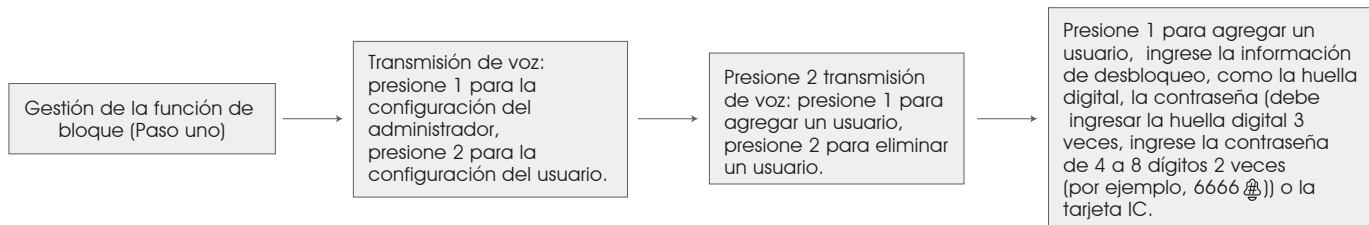


2) Delete user information

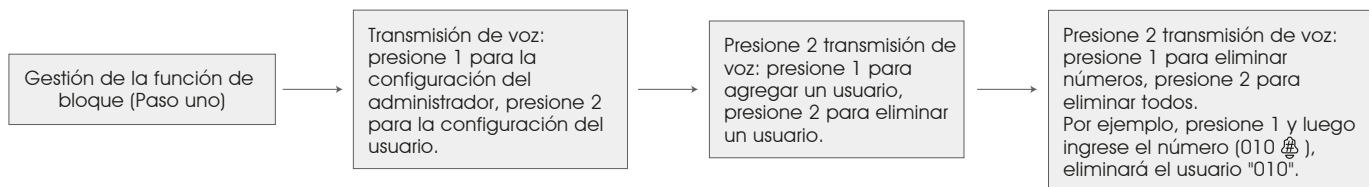


6. Configuración del sistema

1) Configuración de voz

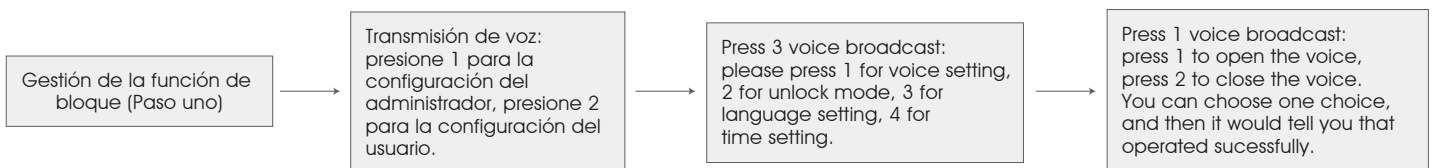

2) Configuración del modo de desbloqueo

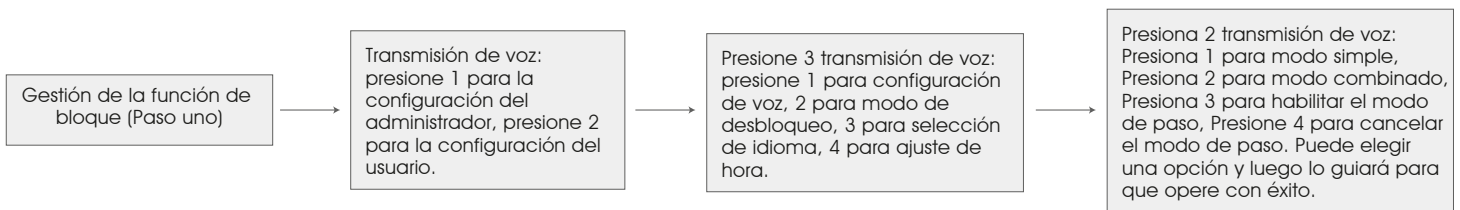

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL

BLOQUEO CON CÁMARA




Manual de operación


JKHDF1

Formato sin escala


3) Configuración de Idioma

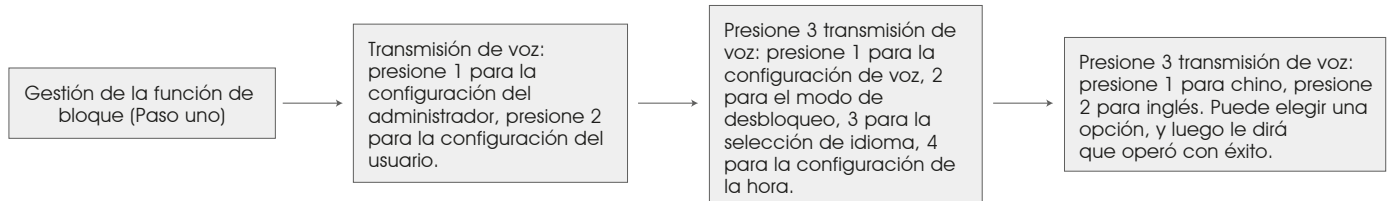

4) Time setting

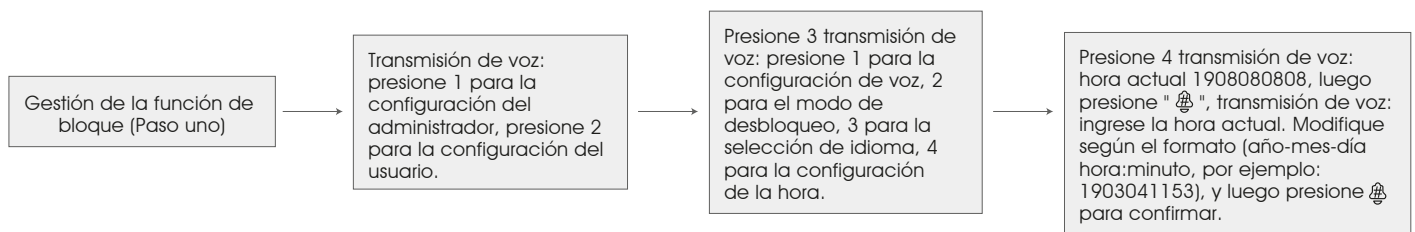

7. Restore factory settings

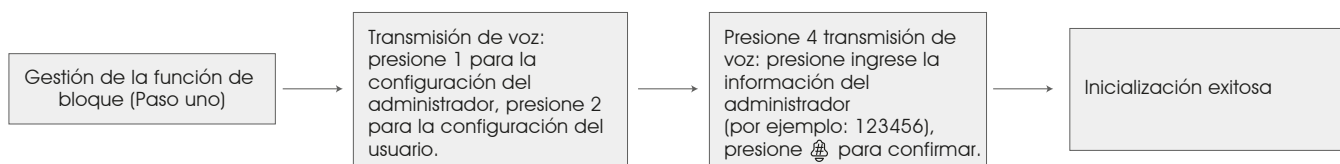

8. Configuración de la aplicación (Smart Liff) - Opcional

- 1) Busque "Smart life" en App Store o App Market, descárguelo e instálelo.
- 2) Regístrate con tu número de celular e inicia sesión.
- 3) Haga clic en "Seguridad y sensor", busque "Bloquear (WiFi)", haga clic y agregue un dispositivo siguiendo las instrucciones antes de usarlo.
- 4) Desbloqueo remoto: Active la pantalla y presione "⌘". Habrá un mensaje de voz: solicitando el desbloqueo remoto.






CERRADURA DE HUELLA DIGITAL BLOQUEO CON CÁMARA



Manual de operación JKHDF1

Formato sin escala

9. Otras notas

- 1) Ingrese la contraseña incorrecta más de 5 veces seguidas, el teclado se bloqueó durante 30 segundos, no responde a cualquier operación en 30 segundos.
- 2) Función de prevención de espionaje de contraseña: ingrese la contraseña de la siguiente manera al abrir la puerta con la contraseña: XXX contraseña XXX; puede agregar algunos códigos extraños antes y después de la contraseña, y presione  para confirmar. La contraseña debe incluirse en el contenido de entrada.
- 3) Si no se realiza ninguna operación durante más de 10 segundos, el sistema se cerrará automáticamente.
- 4) Después de que el voltaje sea inferior a 4,6 v, la cerradura emitirá una alarma automáticamente cada vez que se abra. Después de la alarma, la cerradura se puede abrir unas 200 veces.
- 5) Retire la tapa de la batería, presione la tecla "Set" durante 6 segundos, la cerradura se restableció al modo de fábrica.
- 6) En el modo de fábrica, ingrese "333666999  " para cambiar el idioma rápidamente;
- 7) Al desbloquear, ingrese " 5  " para el modo de paso central (efectivo una vez),
- 8) Al desbloquear, ingrese "*" para transmitir el número de usuario.

9. Parámetros técnicos

Parámetros técnicos			
	Ítems	Parámetro	Memo
1	Corriente estática	$\cong 50\mu A$	
2	Corriente dinámica	$\cong 180mA$	
3	Número de administrador	9	
4	Número de huella digital	100	
5	Huella + contraseña + capacidad de la tarjeta	200	
6	Sensor de huellas digitales	Semiconductor	
7	Tiempo de contraste de huella digital	$\cong 0.6$ segundos	
8	Ángulo de identificación de huella digital	360°	
9	Tasa de rechazo falso	$\cong 0.1\%$	
10	Tasa de reconocimiento falso	$\cong 0.0001\%$	
11	Tiempo de reacción	$\cong 0.1$ segundos	
12	Tipo de energía	6V	
13	Energía de emergencia	5VDC	
14	Temperatura	-25°C - 60°C	
15	Humedad	20% - 90% RH	
16	Voz	Si	
17	Teclado	Teclado táctil estándar de 12 bits (Es posible que el visor no funcione correctamente cuando el voltaje de alimentación es inferior a 5 V)	
18	Dígitos en contraseña	4 -8 dígitos	
19	Contraseña fantasma	32 dígitos	
20	Alarma de bajo voltaje	4,6 \pm 0,2V	
21	Tiempo de desbloqueo	≤ 1 segundos	

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL BLOQUEO CON CÁMARA




Manual de operación JKHDF1

Formato sin escala

Instrucciones de funcionamiento de la aplicación Tuya

■ Descargar e instalar

El software de la versión de iOS se puede descargar desde la tienda de aplicaciones y la versión de Android se puede descargado de google play

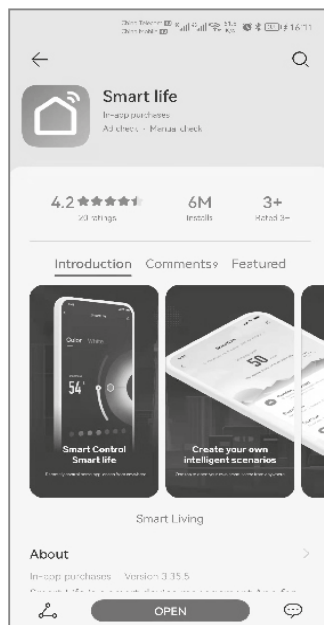

■ Abra la aplicación Tuya



Smart life

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL BLOQUEO CON CÁMARA




Manual de operación JKHDF1

Formato sin escala

Funcionamientos de la aplicación inteligente Tuya



1. Regriste una cuenta

Ingrese a la aplicación Tuya Smart, haga clic en "Registrarse" en la esquina superior derecha, ingrese a la interfaz de registro de cuenta, admita registro de cuenta de teléfono móvil y correo electrónico, elija cualquier método.

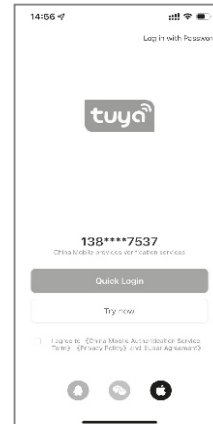

1. Inicio de sesión

Inicie sesión--- ingrese cuenta
---- introduzca la contraseña correctamente
---- inicio de sesión correcto

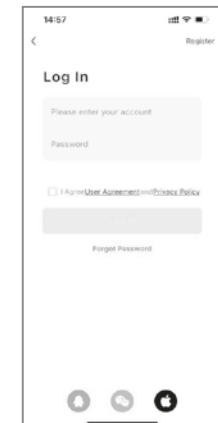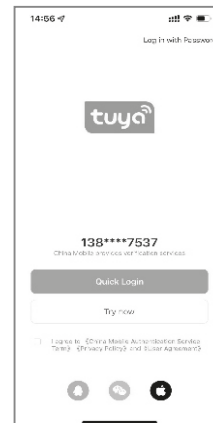

1. Add device

Paso 1: presione " * " + " 📶 " para autenticar la identidad del administrador y luego presione "1" para acceder a la configuración del administrador

Luego habrá un aviso de voz de presionar "3" para la configuración de la red

- 2) Mensaje de voz en el modo de configuración de red: presione "1" para conexión de punto de acceso y "2" para conexión inteligente.
- 3) Cuando la red se agregue con éxito, las luces 1, 2, 3 y 4 del teclado se encenderán en orden con un mensaje de voz de "operación completada".
- 4) En caso de que falle la adición de la red, las luces 1, 2, 3 y 4 del teclado no se encenderán y habrá una voz mensaje de "operación fallida" en el tiempo. Aviso: agregue administrador antes de configurar

Paso 2: Agregar dispositivo - Monitoreo de seguridad - "Cerradura de puerta - Wifi"

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL BLOQUEO CON CÁMARA



Manual de operación JKHDF1

Formato sin escala



Añadir dispositivo




Monitoreo de seguridad



Bloqueo (Wi-Fi)

4. Conéctese al WIFI, ingrese la contraseña de WIFI conectado, haga clic en siguiente.

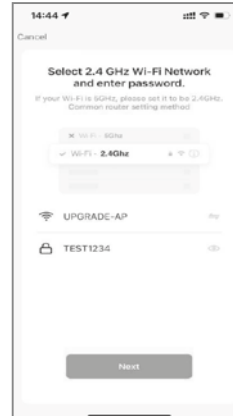

5. Siga los pasos.



CERRADURA DE HUELLA DIGITAL BLOQUEO CON CÁMARA



Manual de operación JKHDF1

Formato sin escala

6. Seleccione conexión rápida Wi-Fi

7. Espera a la red de distribución



8. La red de distribución es exitosa, ingrese la cerradura de la puerta de la casa PRO



CERRADURA DE HUELLA DIGITAL BLOQUEO CON CÁMARA




Manual de operación JKHDF1

Formato sin escala


9. Presione el timbre para desbloquear de forma remota

El desbloqueo remoto se activa al bloquear el timbre, el huésped solicita, el propietario desbloquea, como se muestra a continuación: Cerradura de puerta inteligente, solicitud remota, desbloqueo

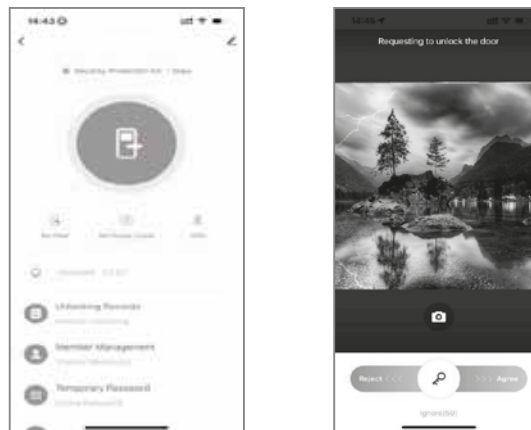

10. Lista de usuarios

Haga clic en el registro de apertura de la puerta para ver la información remota, la interfaz de mensajes de alarma muestra la imagen del cliente que presionó el timbre de forma remota y la interfaz de registro de operaciones muestra la información de desbloqueo, como se muestra a continuación:

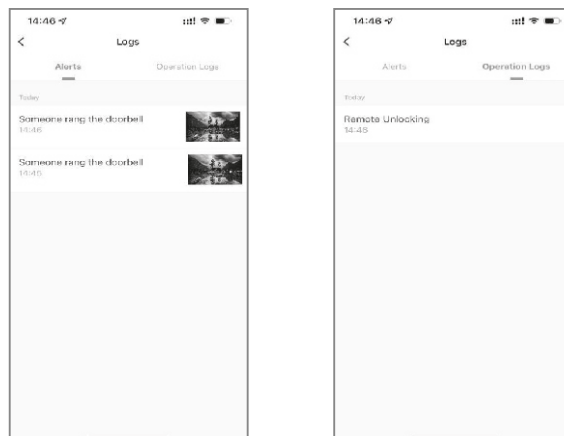

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL

BLOQUEO CON CÁMARA



Manual de operación

JKHDF1


Formato sin escala

Descripción de la pantalla trasera

Funcion de botón

Tres botones:  Arriba / Pantalla clave  Botón de encendido  Tecla Abajo/Retorno



Descripción de la interfaz

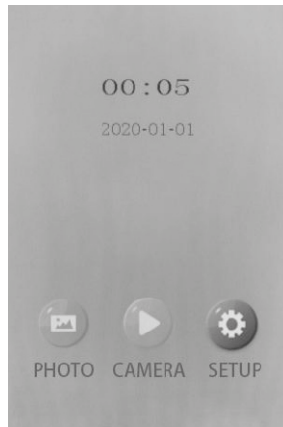

Interfaz de video: presione el timbre o presione el botón de encendido para mostrar, puede verificar el estado de grabación. Interfaz principal: presione la tecla / tecla de retorno en la interfaz de imagen para ingresar a la interfaz principal, presione arriba y presione las teclas hacia abajo para seleccionar FOTO, CÁMARA, CONFIGURACIÓN y luego presione la tecla de encendido/OK para ingresar a la interfaz correspondiente.

Descripción de la función del menú

1. Fecha / Hora



CERRADURA DE HUELLA DIGITAL

BLOQUEO CON CÁMARA




Manual de operación


JKHDF1

Formato sin escala

2. Configuración de lenguaje

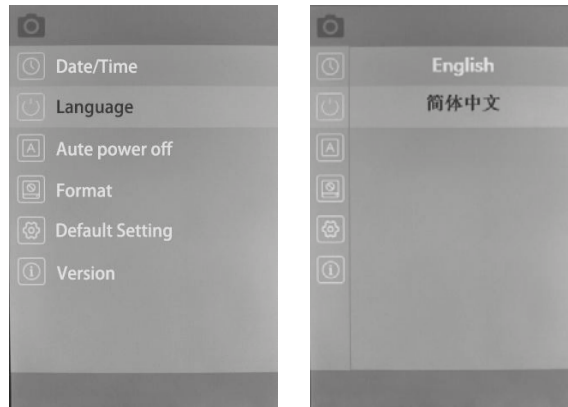

3. Apagado automatic

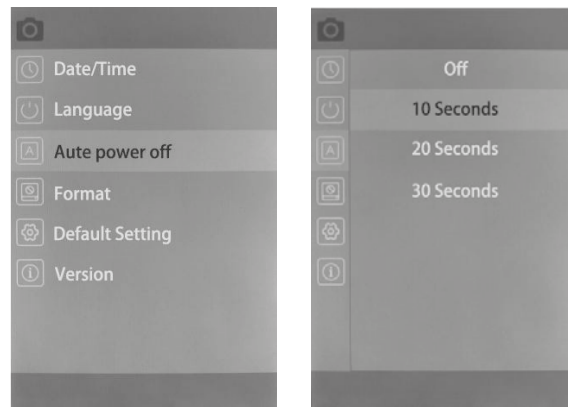

3. Formateo

