

Ventajas y especificaciones

- Material de aleación de aluminio.
- Sensor de huella dactilar semiconductor.
- Método de desbloqueo: TUYA WiFi, rostro, huella dactilar, código, tarjeta y llave.
- Alimentación de respaldo: interfaz de alimentación tipo C.
- Mantenga la llave mecánica fuera de la habitación para utilizarla en caso de emergencia.

Parámetros técnicos

Capacidad de usuarios	Máx. 200 usuarios
Capacidad de rostros	Máx. 150 usuarios
Capacidad de huellas dactilares	Máx. 50 usuarios
Corriente estática	$\leq 80 \mu A$
Corriente dinámica	$> 250 mA$
Alimentación	Batería de litio
Alimentación de respaldo	Interfaz de alimentación de respaldo tipo C

Funciones y operaciones

Estado inicial

- Cualquier rostro, huella dactilar o tarjeta puede desbloquear la cerradura.
- La contraseña inicial de desbloqueo es "123456".
- La contraseña predeterminada inicial dejará de ser válida después de agregar un nuevo usuario administrador.

Modo de paso libre

- Desbloquee mediante la cuenta de administrador y presione 5 para activar el modo de paso libre.
- Desbloquee mediante un usuario para desactivar el modo de paso libre.

Restablecimiento de fábrica

- **Método 1:** Mantenga presionado el botón de restablecimiento ubicado en el panel posterior durante 6 segundos y presione # para confirmar.
- **Método 2:** Presione "888#+Usuario administrador#" para confirmar.

Configuración de funciones de la cerradura

- **Agregar usuario administrativo mediante huella/contraseña/tarjeta**



- **Agregar usuario mediante huella/contraseña/tarjeta**



- **Agregar usuario mediante huella/contraseña/tarjeta**



- **Agregar administrador mediante reconocimiento facial**



- **Agregar usuario mediante reconocimiento facial**



- **Configuración de volumen**



- **Función anti-copia**



- **Modo de desbloqueo**



- **Sensor de presencia humana**








Instalación de la aplicación

- Agregar administrador en la cerradura: Active la pantalla y presione: "1#+123456#+Nuevo administrador"
- Instalación de la aplicación: Busque "Tuya Smart" o escanee el código QR para descargar la aplicación
- Registre e inicie sesión utilizando su número de teléfono.




- Agregar cerradura WiFi: Haga clic en "Agregar dispositivo" o haga clic en "+" en la esquina superior derecha para acceder a la página de adición.
- Seleccione "Cámara y cerradura" y, posteriormente, seleccione "Cerradura"
- Introduzca la contraseña de su WiFi.
- Seleccione el "Modo EZ" en la aplicación.
- Presione 9#+Usuario administrador# para activar el módulo, espere a que se establezca la conexión.
- Seleccione el dispositivo que desea agregar y haga clic en "Listo" para finalizar.

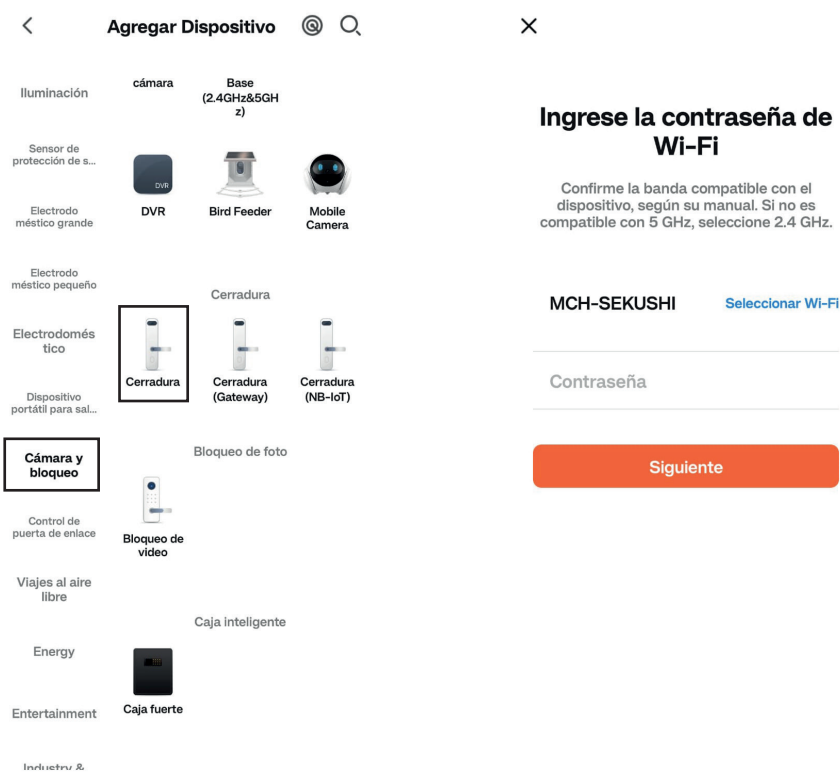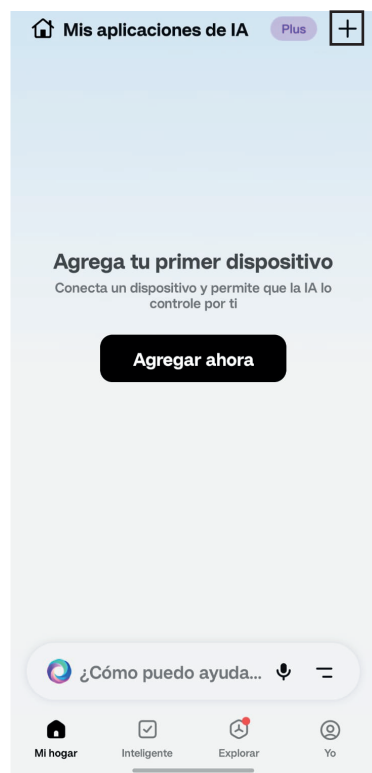

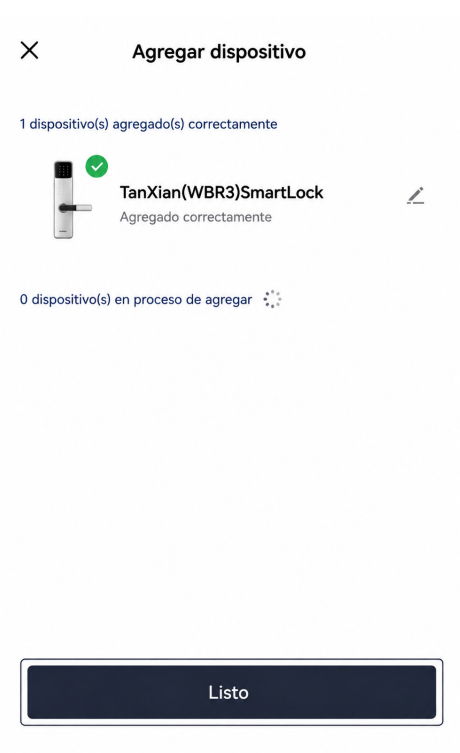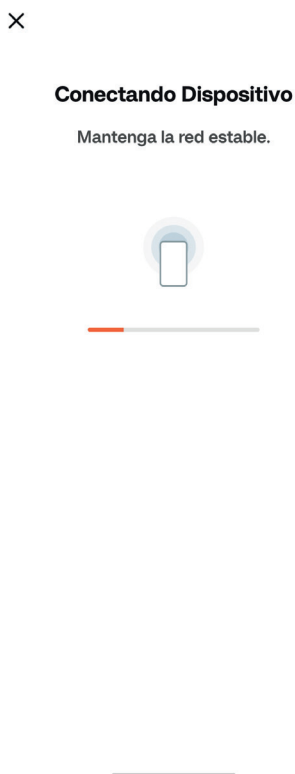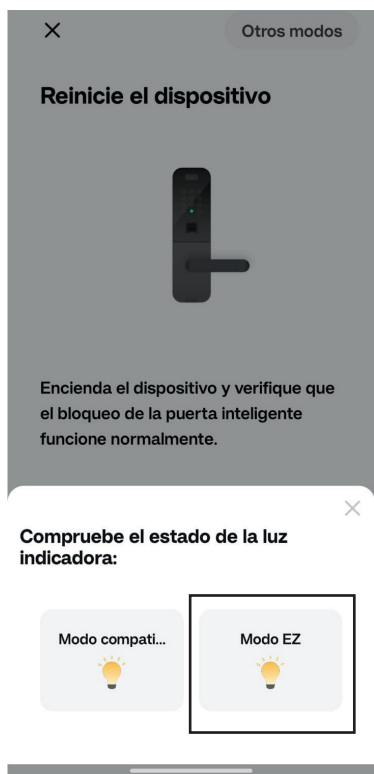


Operación de la aplicación

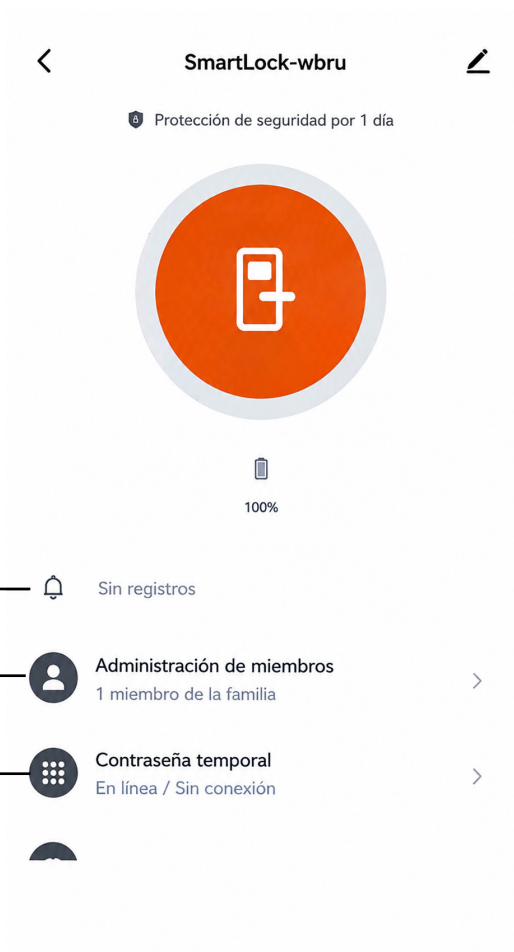



Desbloqueo remoto mediante la aplicación

- **Nota:** Presione el timbre de la puerta para solicitar el desbloqueo remoto mediante la aplicación.
- En la aplicación aparecerá la solicitud de desbloqueo remoto y podrá rechazarla o aceptarla.

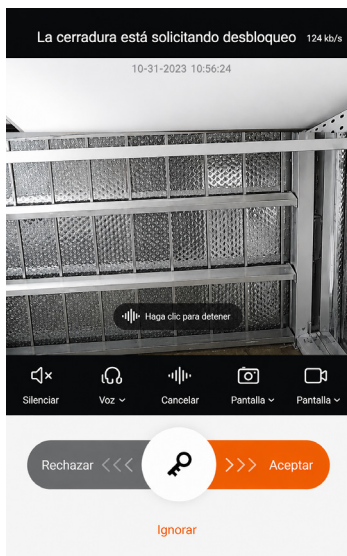


Configurar contraseña temporal


- Contraseña en línea: Sincronice la contraseña temporal con la cerradura de la puerta presionando el timbre.

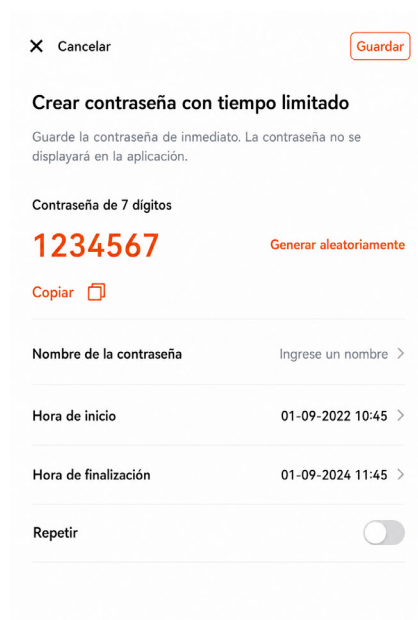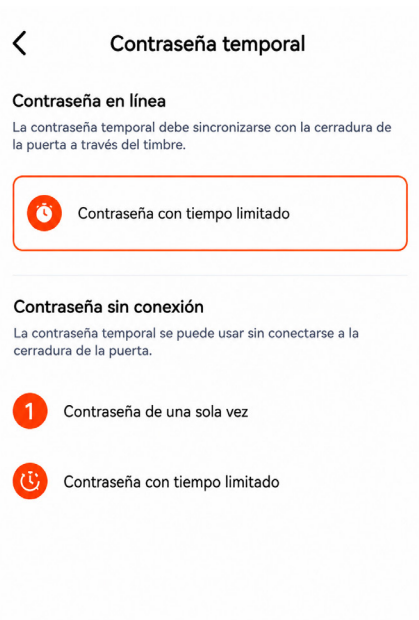

- Contraseña sin conexión y contraseña de una sola vez.


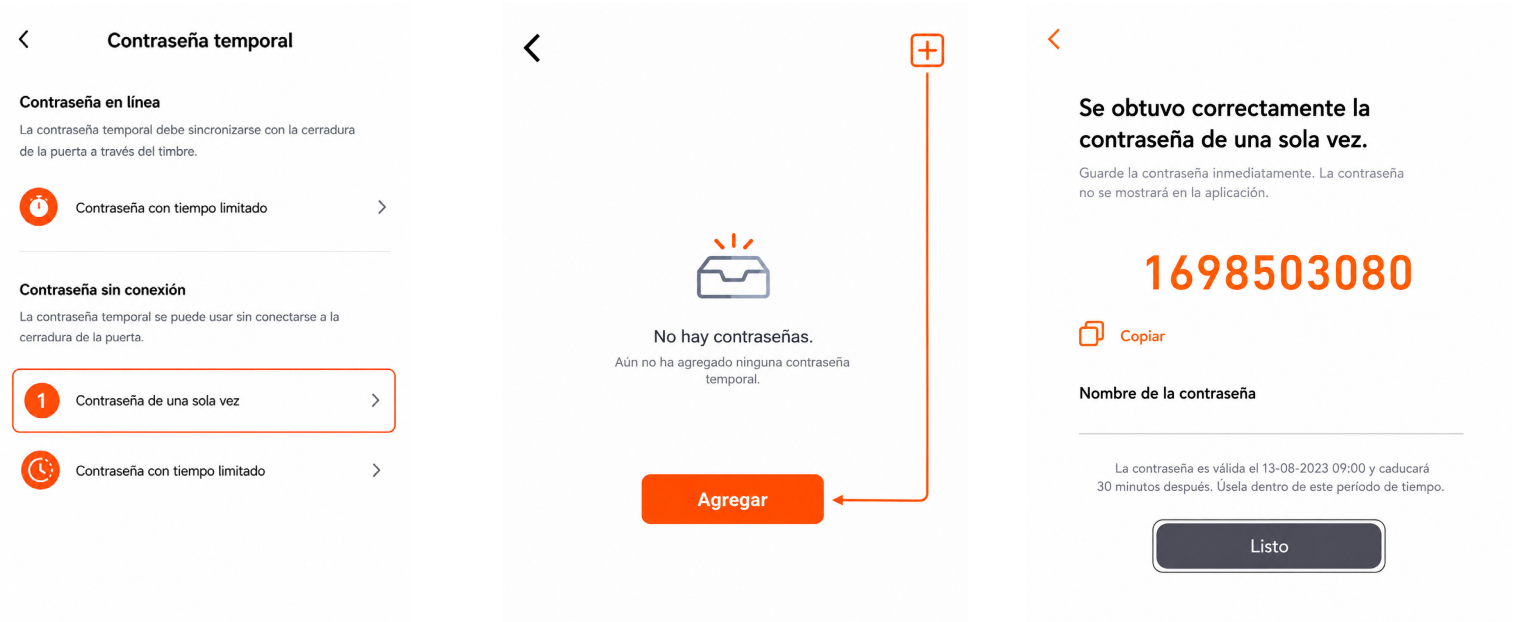


- Contraseña con tiempo limitado.

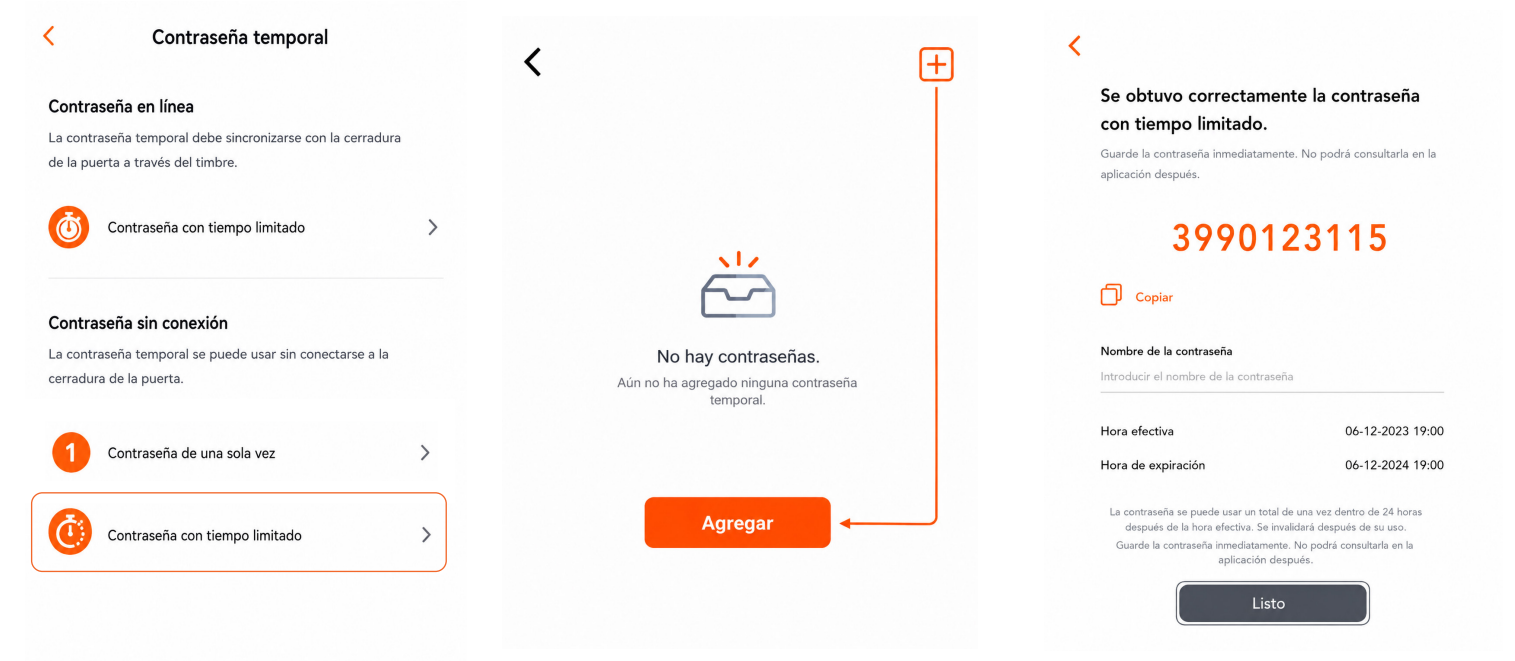

Administración de miembros

- Agregue miembros de la familia a través de la cuenta TUYA.

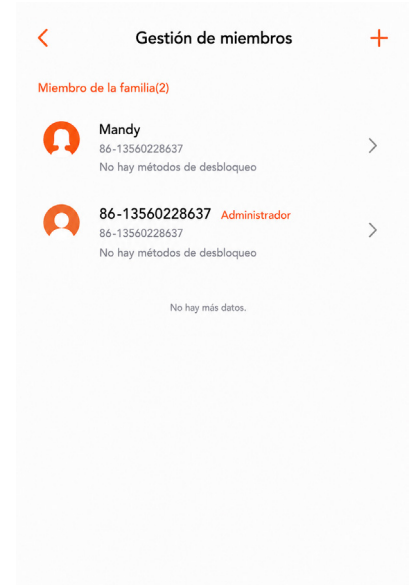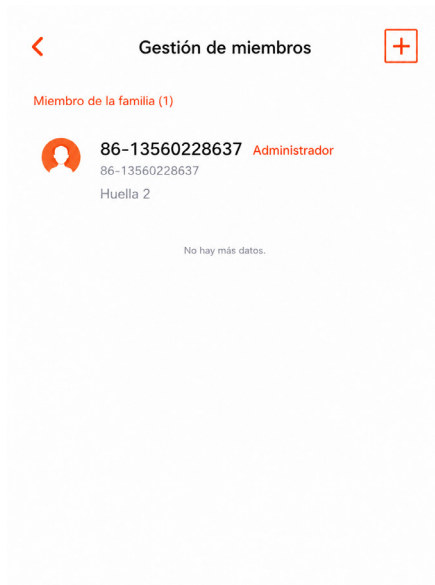

Consultar registros de bloqueo

