

SISTEMAS DESLIZABLES PARA PUERTAS CORREDIZAS 120 KG




Cod. JM960AX2-120 Guía de Instalación

1. Sistema deslizable para puertas corredizas con cierre suave doble, para puerta de madera de 120 kg
2. Función: cierre suave de doble cara, altura ajustable.
3. Ventajas: Fácil instalación, buen funcionamiento, rendimiento estable y larga vida útil.
4. Especificaciones:

		Especificación
1	Peso de la puerta	110kg-120kg
2	Espesor de la puerta	≥30mm
3	Ancho de la puerta	≥730mm
4	Rango de altura ajustable	±2.5mm
5	Distancia de Cierre Suave	75mm
6	Decibel de ruido	≤35dB
7	Número de ciclos	≤ 100,000 cycles

5. Aplicación:

Para puerta de madera o puerta de cristal con marco de metal.
Para residencial, hotel, oficina, etc.

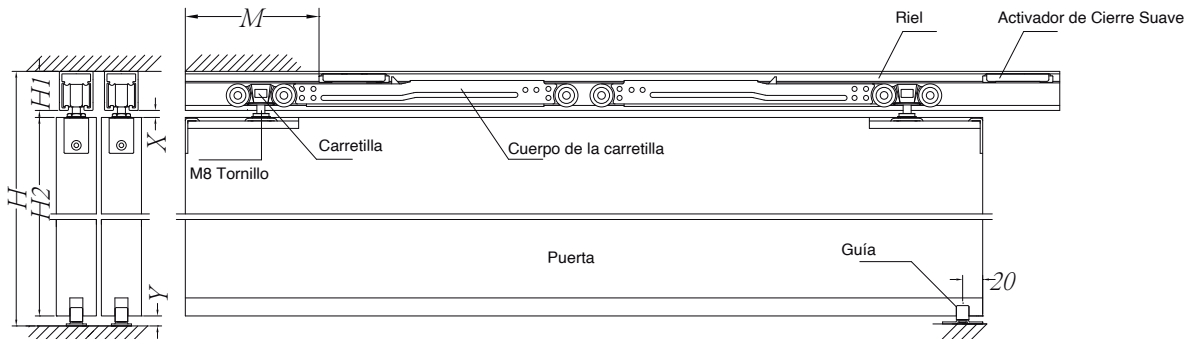


7. Calcular dimensión:

Altura de la puerta:

Carretilla con cierre suave 120KG			
Altura de la puerta	Altura del Riel H1	Distancia superior de la puerta X	Distancia inferior de la puerta Y
$H2=H-H1-X-Y$	$H1=39mm$	$X=15mm$	$Y=8mm$

Distancia para la guía de piso:

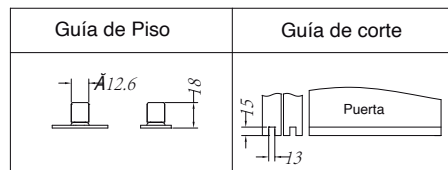

Nota:

Instale la carretilla a 11 mm del borde de la puerta y $M = 140$ mm.