

SISTEMAS DESLIZABLES


Guía de Instalación JM90AX2-120

Formato sin escala

1. Sistema deslizable para puertas corredizas con cierre suave doble, para puerta de cristal 120 kg
2. Función: cierre suave de doble cara, altura ajustable.
3. Ventajas: Fácil instalación, buen funcionamiento, rendimiento estable y larga vida útil.
4. Especificaciones:

6. Aplicación:
Para puerta de cristal
Aplicación en residencial, hotel, oficina, etc.

		Especificación
1	Peso de la puerta	110kg-120kg
2	Espesor de la puerta	10-12mm
3	Ancho de la puerta	≥750mm
4	Rango de altura ajustable	±2.5mm
5	Distancia de Cierre Suave	75mm
6	Decibel de ruido	≤35dB
7	Número de ciclos	≤ 100,000 cycles

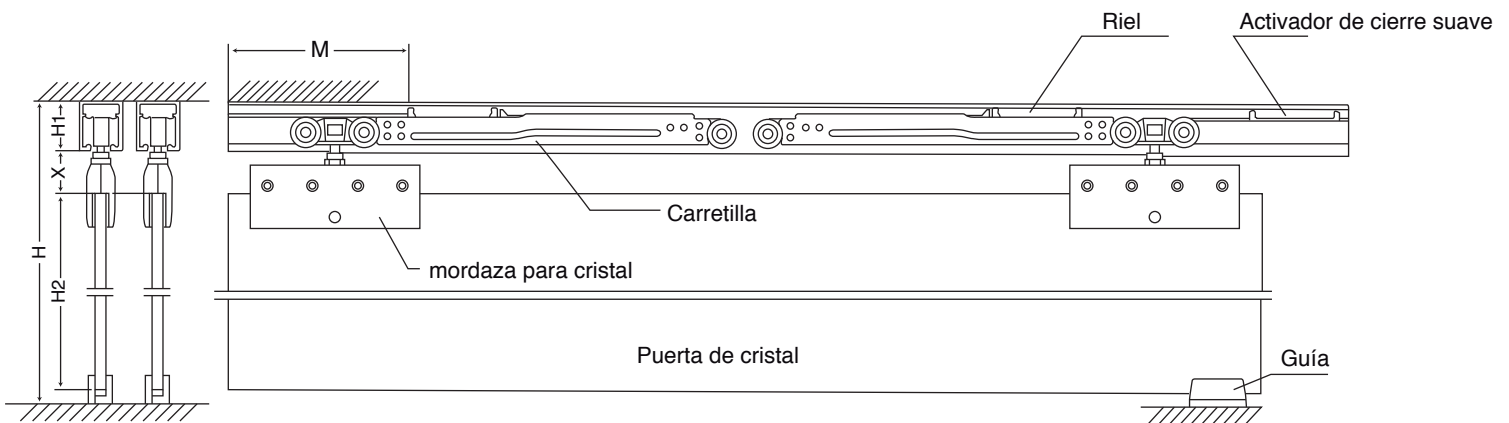

7. Calcular dimensiones:

Altura de la puerta:

Formula de la puerta	Altura del Riel H1	Hueco superior de la puerta X	Hueco inferior de la puerta Y
$H2=H-H1-X-Y$	H1=39mm	X=40mm	Y=12mm

Corte de Cristal:

	Dibujo	Corte de cristal
Corte de Cristal		

Nota:

La mordaza para cristal requiere corte de cristal. Alinee la mordaza para cristal con el borde de la puerta y fijela. M=149mm