

# SISTEMAS CORREDIZOS

## SISTEMA DE CIERRE SUAVE




Guía de Instalación

CY-SOFTC01L


Formato sin escala

### GUÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA CIERRE SUAVE

1. El amortiguador debe estar en posición de apertura antes de la instalación.

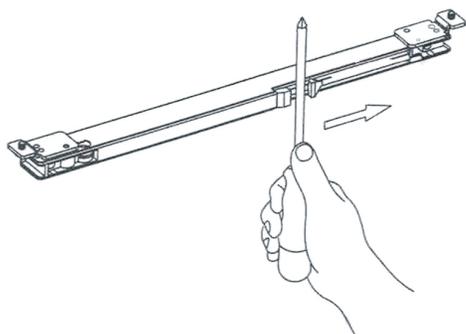

1.

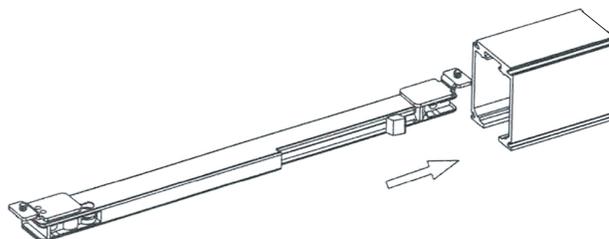

2.

2. Para evitar una mala instalación y golpes no instale de forma cerrada, verifique y asegúrese de que el amortiguador esté de forma abierta después de la instalación de todo el sistema deslizable.



WARNING

